





MITSUBISHI ELECTRIC PEA-RP250GA

MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100-140

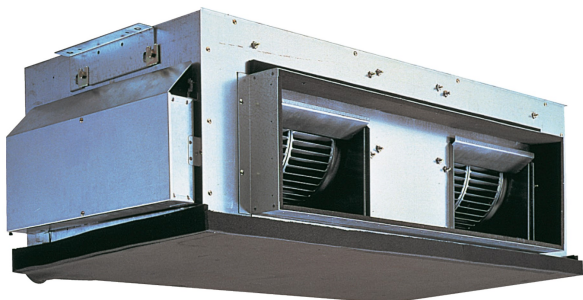

PEA-RP250GA

Tehot: 27 kW lämmitys
22 kW jäähdytys

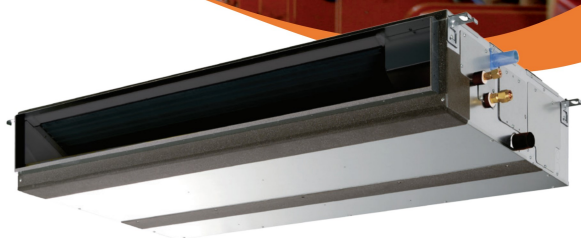


PEAD-RP100-140

Tehot: 11,2-16 kW lämmitys
9,4-13,6 kW jäähdytys

Nämä laitteistot soveltuvat erinomaisesti suurten tilojen lämmittimiksi ja jäähdyttimiksi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi teollisuushallit, varastotilat, autohallit ym. muut suuret yhtenäiset tilat. Laitteiston sisäyksikkö voidaan asentaa vapaasti sellaisenaan tai puhallusilma voidaan kanavoida.

Mitsubishi Electricin suuri vahvuus syntyy siitä, että kaikki tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu sen omissa laboratorioissa, sekä siitä, että kaikki tärkeät komponentit valmistetaan sen omissa tehtaissa. Tästä johtuen Mitsubishi Electric voi taata laadun ja suorituskyvyn kaikille tuotteilleen, joita se valmistaa tuotemerkillään Mitsubishi Electric.

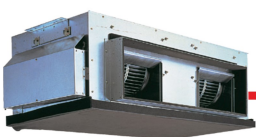

PEA-RP250GA



PEAD-RP100-140



TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ		PEAD-RP100	PEAD-RP125	PEAD-RP140
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	230, 1/50	230, 1/50	230, 1/50
Sulakkeet	A	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	4,9-11,4 (9,5)	5,5-14,0 (12,5)	6,2-15,3 (13,4)
SEER / Energialuokka		4,6 / B	3,6 / -	3,3 / -
Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	4,5-12,5 (11,2)	5,0-16,0 (14,0)	5,0-18,0 (16,0)
SCOP / Energialuokka		3,8 / A	3,9 / -	3,4 / -
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	29-38	33-40	34-43
Ilmavirta, minimi/maksimi	m³/h	1440/2040	1770/2520	1920/2760
Mitat, l x s x k	mm	250 x 1400 x 732	250 x 1400 x 732	250 x 1600 x 732
Paino	kg	40	42	46
ULKOYKSIKKÖ		PUHZ-PI00YHA	PUHZ-PI25YKA	PUHZ-PI40YHA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	400, 3/50	400, 3/50	400, 3/50
Nimellisvirta / sulakkeet	A	5,2 / 3 x 16A	6,2	7,9 / 3 x 16A
Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys	dB(A)	54 / 50	54	56 / 52
Mitat, l x s x k	mm	950 x 330 x 943	1050 x 330 x 981	950 x 330 x 1350
Paino	kg	77	85	101
Kylmäaine	tyyppi / kg	R410A / 2,9	R410A / 4,5	R410A / 4,5
Väri		valkoinen	valkoinen	valkoinen
Putkikoot	neste	tuumaa Ø	3/8	3/8
	kaasu	tuumaa Ø	5/8	5/8
Maksimi korkeusero	m	30	30	30
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m	50	50	50

SISÄYKSIKKÖ		PEA-RP250GA
Jännite, vaihe/taajuus (sisäyksikkö)	V, Ø/Hz	400, 3/50
Nimellisvirta, sisäyksikkö	A	2,3
Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	11,2-28,0 (22,0)
Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	12,5-31,5 (27,0)
Äänenpaine, minimi/maksimi	dB(A)	49-52
Ilmavirta	m³/h	4800
Mitat, l x s x k	mm	1600 x 634 x 400
Paino	kg	77
ULKOYKSIKKÖ		PUHZ-P250YKA
Jännite, vaihe/taajuus	V, Ø/Hz	400, 3/50
Nimellisvirta / sulakkeet	A	21 / 3 x 25
Äänenpaine, lämmitys / jäähdytys	dB(A)	59/62
Mitat, l x s x k	mm	1050 x 330+40 x 1338
Paino	kg	135
Kylmäaine	tyyppi / kg	R410A / 7,7
Putkikoot	neste	tuumaa Ø
	kaasu	mm Ø
Maksimi korkeusero	m	30
Maksimi putkipituus lisätäytöllä	m	70

Virallinen maahantuoja:

Jälleenmyyjä

SCANOFFICE

ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo

Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

SoG

SCANOFFICE GROUP

CE

etus muutoksiin pidetään.