

03/2019

SCANOFFICE

ilman muuta

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
HEATING AND COOLING



TIME FOR
R32

SEER **A+++**

JÄÄHDYTYS PALVELINHUONEISIIN JA TEKNISIIN TILOIHIN

Energiatehokas jäähdytys -25°C ulkolämpötilaan asti.


www.scanoffice.fi

SUOJAA TÄRKEÄT TIEDOSTOT

Korkeat lämpötilat palvelinhuoneessa tai lämpöä tuottavissa teknisissä tiloissa sisältävät suuren riskin tärkeille laitteille joissa on tärkeitä toimintoja sekä tiedostoja. Tiedostoja joiden menettäminen voi olla tuhoisaa yhtiön toiminnan kannalta.

Mitsubishi Electric MSY-TP malli toimii jäähdyttimenä aina -25°C ulkolämpötilaan asti.

- ✓ **ENERGIATEHOKAS JÄÄHDYTYS RIIPPUMATTA VUODENAJASTA.**
- ✓ **KORKEA ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA JA SEER: A+++ / 9,0.**
- ✓ **LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN (MAHDOLLINEN VIKAKOODI NÄKYY NÄYTÖLLÄ)**

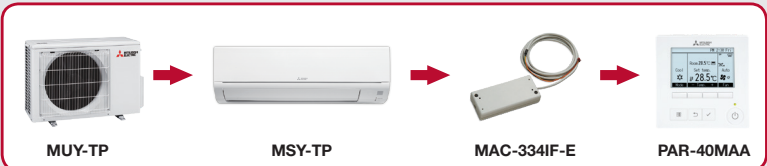

Tuotetiedot

MSY-TP				
SISÄYKSIKKÖ		MSY-TP35VF		MSY-TP50VF
ULKOYKSIKKÖ		MUY-TP35VF		MUY-TP50VF
JÄÄHDYTYS	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	3,5	5,0
	Jäähdytysteho (Min. - Maks.)	kW	1,5 - 4,0	1,5 - 5,7
	Vuosittainen sähkön tarve	kWh/a	136	218
	Energiatehokkuusluokka / SEER		A+++ / 9,0	A++ / 8,0
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	3,5	5,0
	Jäähdytysteho (Min.- Maks.)	kW	1,5 - 4,0	1,5 - 5,7
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	305 x 923 x 250	
	Paino	kg	12,5	12,5
	Ilmavirta	m³ / min	10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4	10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4
	Äänitaso (SPL)	dB(A)	31 - 36 - 40 - 45	31 - 36 - 40 - 45
	Äänitaso (PWL)	dB(A)	60	60
	Sulake suositus	A	10	10
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	
	Paino	kg	34	34
	Äänitaso - Jäähdytys (SPL)	dB(A)	29,3	29,3
	Käyntivirta (Maks.)	A	9,2	9,2
Alin taattu ulkolämpötila (Jäähd.)		°C	-25	-25
Käyntivirta (Maks.)		A	9,6	9,6
Putkikoko (Neste / Kaasu)		tuuma	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Maksimi putkituspituus		m	20	20
Maksimi korkeusero		m	12	12
Sähkönäyttö (Syöttö sisäyksikölle)		V/Vaihe/Hz	230/1/50	230/1/50
KYLMAÄINE				
Tyyppi*			R32	R32
GWP			675	675
Tehdastäyttö		kg	0,85	0,85
LISÄTARVIKKEET				
TUOTE				
MAC-334IF-E		Sovitinyksikkö langallisen kaukosäätimen (PAR-40MAA) liittämiseksi sisäyksikköön (MSY-TP)		
PAR-40MAA		Langallinen kaukosäädin liitännään tarvitaan MAC-333IF-E		
MAC-2370FT		Ilmanpuhdistus suodatin - Hopeaionisoitu ilmanpuhdistus suodatin, tarve 2kpl (Lisätarvike).		

* Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta jonka GWP arvo on 675 (CO2 =1kg) vaadittujen F-kaasuasetusten mukaan. SEER arvo perustuu EN14825.
Tämä GWP arvo perustuu direktiivin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
Ilman muuta
Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi



Jälleenmyyjä



Scanoffice Oy pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin. Tiedot JIS (ISO 5150) mukaan.