



# MOBAIR®

## 2015 Tuloilmalaite

Kiertoilmalla ja vastuksella  
lämmittävä korvausilmalaite


### Raitista korvausilmaa vedottomasti, puhtaana ja lämpimänä!

Kiertoilmapuhaltimella ja lämmittimellä varustettu **Mobair 2015** tuloilmalaite soveltuu hyvin vanhoihin rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. **Mobair 2015** suodattaa ja lämmittää energiatehokkaasti huoneeseen virtaavan korvausilman.

Ulkoa tuleva kylmä ilma lämpenee ensisijaisesti katonrajassa olevan lämpimän ilman avulla. 1,0 W tehoinen puhallin aikaansaa huoneilman ja ulkoa tulevan ilman sekoittumisen, joten energiankulutus on erittäin alhainen. Termostaattiohjattu lisälämmitin voidaan kytkeä käyttöön tarpeen vaatiessa. Patentoitu rakenne takaa vedottoman lopputuloksen.


**Raikas sisäilma myös mökille!** Tyypillisesti tulisijalämmitys imee kylmää, suodattamatonta korvausilmaa venttiileistä tai hallitsemattomasti vuotoilmavirtauksina rakenteiden välistä tuoden mukanaan epäpuhtauksia ja hajuja. Kylmä korvausilma jäädyttää lattiapintoja sekä hidastaa huonelämpötilan nousua mukavuustasolle. Mobair 2015:n avulla vapaa-ajanasunnonkin oleskeluviihtyvyys saadaan maksimoitua eikä lämmitysenergiaa hukata katonrajaan tai parvitalan lämpökerrostumaan. Termostaattiohjattuna lisälämmityksen ottoteho pienenee sisälämpötilan noustessa oleskelulämpötilaan, jolloin laitteen kiertoilma-  
lämmitys riittää estämään vedontunteen.

**Mobair 2015 on myös helppo asentaa ja huoltaa.** Laitteen mukana toimitetaan asennuskehys, kiinnitysruuvit, vaihdettava hienosuodatin, ulkoilmasäleikkö sekä ulkoilmaputki.

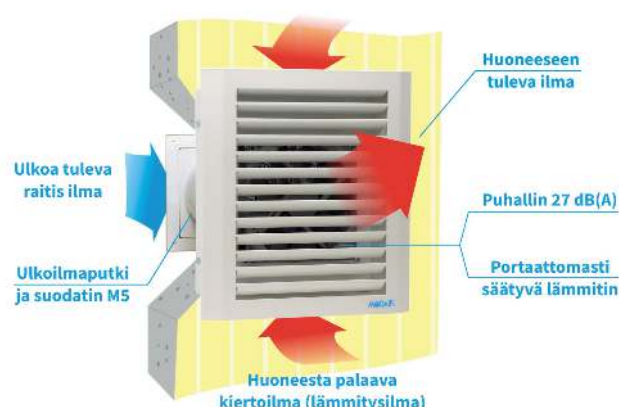

#### Tekniset tiedot:

- Kokonaisilmavirta: 6-12 dm<sup>3</sup>/s
- Puhaltimen tehonkulutus: 1,0 W
- Lämmitysteho: 20-600 W
- M5 pussisuodatin ulkoilmaputkessa
- Äänitaso: 27 dB(A)
- Sähkökytkentä: 4,0 A / 230 V

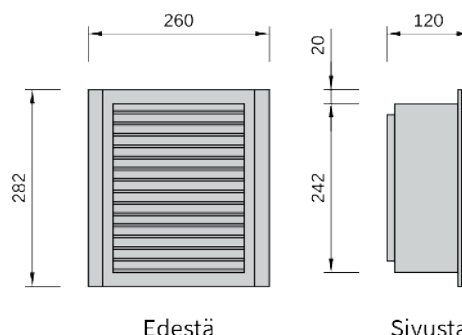

Markkinointi & jakelu:

**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Juvanmalmintie 11  
02970 ESPOO  
Puh. (09) 290 2240  
www.scanoffice.fi

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

#### Jälleenmyyjä

