

# SAUNA-SEPPO KANTOVESISUODATIN

ASENNUSOHJE

Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja varmatoimisia.

**PIPELIFE**   
always part of your life



# SAUNA-SEPPO KANTOVESISUODATIN

## KUINKA SAUNA-SEPPO TOIMII?

Pienetkin määrät pesu- ja saunavettä sisältävät vesistöjä rehevöittävää fosforia, jota ei tulisi johtaa puhdistamattomana vesistöön. Sauna-Seppo on yksinkertainen ja helppokäyttöinen puhdistin vähäisille määrille sauna- ja pesuvesiä. Käymälävesiä siihen ei kuitenkaan tule johtaa. Se on erinomainen kesämökkeihin, siirtopuutarhoihin ja saunoihin, joissa on kantovesi. Sauna-Sepon voi asentaa niin vesistöjen läheisyyteen kuin kallioisillekin tonteille, joille imeytykseen perustuvia käsittelyjärjestelmiä olisi vaikea tai mahdoton asentaa.

Pesuedet puhdistetaan suodattamalla ne Sauna-Sepon sisällä olevan fosforinpoistomassan lävitse painovoiman avulla. Sauna-Seppo poistaa vedestä niin kiintoaineet, fosforin kuin bakteeritkin ja tekee näin vedestä hygieenistä. Puhdistetun veden voi johtaa maastoon. Fosforinpoistomassa lisätään Sauna-Seppoon käyttökauden alussa ja suodatinkaivo tyhjennetään käyttökauden lopussa ennen pakkaskauden alkua, mikäli pakkaskauden aikana ei käytetä Sauna-Seppoa.



### TOIMITUSPAKKAUS

Leveys: 600x600mm

Korkeus: 686mm

Tulo- ja poistoyhde

Fosforinpoistomassa 18kg

### LVI-NUMERO

3625 406

## ASENNUS

Sauna-Seppovievain vähän tilaaja on ulkonäöltään huomattomaton. Sitä on helppo käsitellä, sillä se on pienikokoinen ja kevyt. Sen voi asentaa maan pinnalle, rakennusten alle tai seinustalle tai upottaa osittain maahan. Sauna-Sepon voi asentaa myös kellariin. Asennus onnistuu ilman ulkopuolista apua selkeiden ohjeiden avulla.

1. Johda pesuvedet Sauna-Seppoon tuloyhteeseen liitettävää putkea pitkin.
2. Liitä alimpaan putkiyhteeseen puhdistetun veden poistoputki.

Asennuksessa tulee huomioida, että veden tuloputki on korkeammalla kuin taso, jolta puhdistettavat vedet johdetaan suodattimeen. Tällöin vesi valuu painovoiman avulla suodattimeen.

Sauna-Seppo sisältää kaksi säiliötä. Ulompaan säiliöön johdetaan tulovesi, josta erotellaan kiintoaine sekä rasvat. Sisempään säiliöön laitetaan fosforinpoistomassa, jonne vesi virtaa säiliön alaosan reikien kautta alhaalta ylöspäin. Fosforinpoistomassa myydään 18kg:n säkeissä ja yksi säkki riittää yhteen täyttöön.

## HUOLTAMINEN

Sauna-Seppo tyhjennetään syksyllä ennen pakkaskauden alkua. Sisäsäiliö on helppo poistaa tyhjennystä ja puhdistusta varten.

Käytetyn fosforinpoistomassan voi käyttää lannoitteena sellaisenaan esimerkiksi kukkapenikissä tai kompostoida puutarhajätteen kanssa. Tulo-osaan kertyneet rasvat ja kiintoaineet voi myös kompostoida.

1. Pesuvesi
2. Rasvan ja kiintoaineen erotus
3. Fosforinpoistomassa
4. Puhdistettu vesi
5. 20cm hiekkakerros


## TAKUUEHDOT

Pipelife Finland Oy myöntää jätevesijärjestelmilleen 12 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuu kattaa tavanomaisessa käytössä ilmenivät valmistusvirheet.

Takuun edellytyksenä on, että virheestä ilmoitetaan Pipelife Finland Oy:lle 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta kirjallisesti, tai käyttämällä puhdistuspalvelu.fi -sivustolta löytyvää reklamaatiokaavaketta. Ilmoitukseen tulee merkitä tuote, vian laatu mahdollisimman tarkasti, mahdolliset liitteet (kuvat, ostokuitit yms.) sekä tuotteen alkuperäinen ostopäivä.

Pipelife Finland Oy:llä on oikeus takuukorvaukseen joko korjaamalla tuotetta, toimittamalla sen tilalle uusi tai palauttamalla asiakkaan tuotteesta maksama kauppahinta.

- Tarkista ennen Sauna-Sepon käyttöönottoa, että putkiliitokset ovat tiiviit
- Varmista, että kansi on asianmukaisesti suljettu ja että suodatinmassa on poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta
- Tarkista säännöllisin väliajoin, että vesi virtaa suodatinmassan läpi
- Puhdistetun veden pH-arvon tulee olla yli 9, jotta fosforinpoistoteho on riittävä. Tarvittaessa veden pH-arvon voi määrittää apteekista saatavalla pH-paperilla.


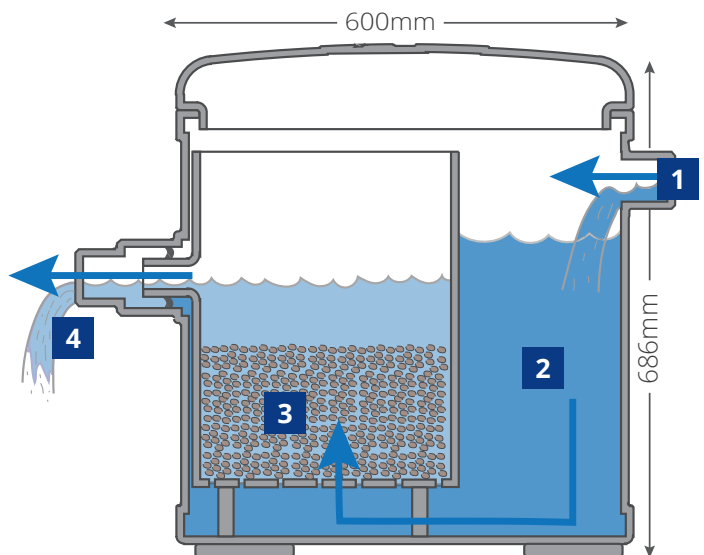


Takuu ei ole voimassa, jos vauriot johtuvat virheellisestä sijoituksesta, käsittelystä, asennuksesta, työvirheistä, käytöstä, varastoinnista tai korjauksesta aiheutuvista vaurioista.


Takuu ei ole voimassa epätavallisista olosuhteista, luonnonilmiöistä (kuten tulvat yms.), johtuvista vaurioista.

Valmistaja ei vastaa välillisistä kustannuksista. Kuljetuksessa syntyneistä vaurioista vastaa kuljetusliike. Vastaanotettaessa on tuotteen kunto tarkastettava ja merkittävät mahdolliset vauriot rahtikirjaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia ilman Pipelife Finland Oy:n lupaa.



1:20

4

## ASENNUS-/HUOLTOMERKINNÄT

Myyjän yhteystiedot: \_\_\_\_\_

Asentajan tiedot: \_\_\_\_\_

Asennuspaikka ja -päivämäärä: \_\_\_\_\_

## Toimenpide

Päivämäärä

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Toimenpide


Päivämäärä

[illegible]

## Toimenpide

Päivämäärä

[illegible]



asiakaspalvelu@pipelife.fi  
Puh. +358 (0)30 600 2200  
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi



**PIPELIFE**   
always part of your life